

Barre de sécurité blindée PROXTEC SecuBar



Prix CHF 795.00

(Installation et TVA inclus)



Barre de sécurité PROXTEC - SecuBar


La nouvelle barre de sécurité PROXTEC a été réalisée pour regrouper les différents avantages des barres existantes. Proche de l'ABUS PR2800, son corps en acier inoxydable peut s'allonger de chaque côté pour s'adapter à tous les panneaux de portes allant de 76 à 120 cm. Les pênes de 16mm de diamètre sont en acier cémenté pleins et les gâches sont fixées dans la maçonnerie à l'aide de 2 longues vis fixées en diagonale (résistance à l'arrachage). La rosace de protection robuste protège le cylindre contre l'arrachage ou le perçage. Cette dernière est fixée en prenant la porte en sandwich conférant une fixation solide de la barre sur la porte.

Bien que tout le mécanisme soit métallique pour une résistance dans le temps, la barre PROXTEC SecuBar est silencieuse grâce à un système de glissement à roulement à billes.

La barre est livrée avec un cylindre de haute sécurité OMEC doté de 5 clés et une carte de propriété.

Cette barre de sécurité convainc par sa robustesse et par sa polyvalence. Elle est disponible en 3 couleurs : Brun chocolat, blanc et gris métallisé.

Barre de sécurité PROXTEC SecuBar

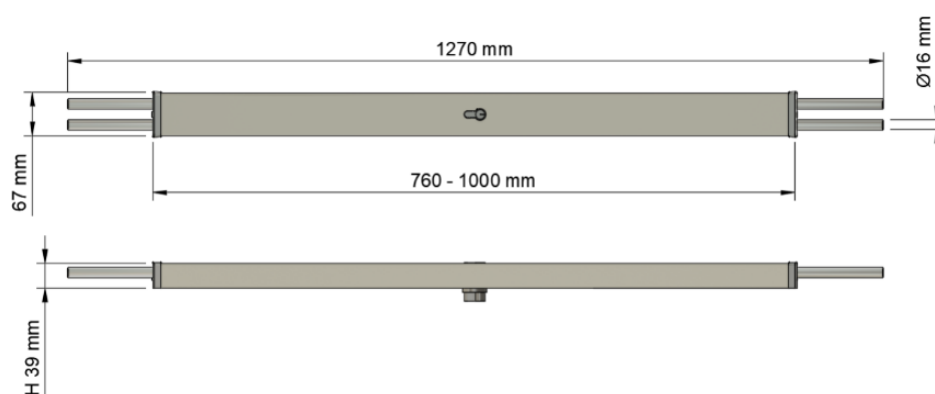

Description

- Fixation solide des gâches dans le mur avec 4 vis $\varnothing$ 8 fixées en diagonale.
- Disponible en 3 coloris : Blanc, Brun ou Gris métal
- Pour largeur de porte de 735 à 1 200 mm
- Fermeture à un ou deux tours
- Protection contre l'arrachement et le perçage du cylindre
- Importante diminution des bruits grâce à un système de roulement à billes
- Sens de fermeture modifiable (droite/gauche)
- Corps en acier inoxydable avec un système de rallonge de 17cm de chaque côté.
- Mécanisme interne tout-métal.
- Garantie de 5ans

Cylindre de sécurité OMEC avec 5 clés

Le cylindre OMEC est un cylindre modulable à sécurité renforcée. Il est livré avec 5 clés réversibles qui sont protégées contre la copie. Nos cylindres sont livrés d'origine avec la fonction débrayable : possibilité d'ouvrir de l'extérieur, même si une clé est engagée côté intérieur. Le système modulable permet d'adapter la longueur du cylindre et de remplacer les pièces sans devoir changer tout le cylindre.

Description

- Renforcé contre le perçage
- 8 goupilles de verrouillage actives
- Mécanisme de rupture programmée en cas de tentative d'arrachage
- Résistance contre le crochetage
- Clés réversibles
- Protection contre le forçage
- Nombre de clés 4
- Carte de propriétaire



Epaisseur de porte	Taille du cylindre
38-42mm	30/55
43-47mm	30/60
48-52mm	30/65
53-57mm	30/70
58-62mm	30/76

Présenté par

ProTechHome